


Normalien: Abschlüsse mehrreihig

Trottoirüberfahrt (SNR 640 242)
Rampe 1-reihig mit Bundstein Typ 15

Normal: 222.434

01.01.2020 / SB

Querschnitt 1:10
 Normal der Verkehrslastklasse T3

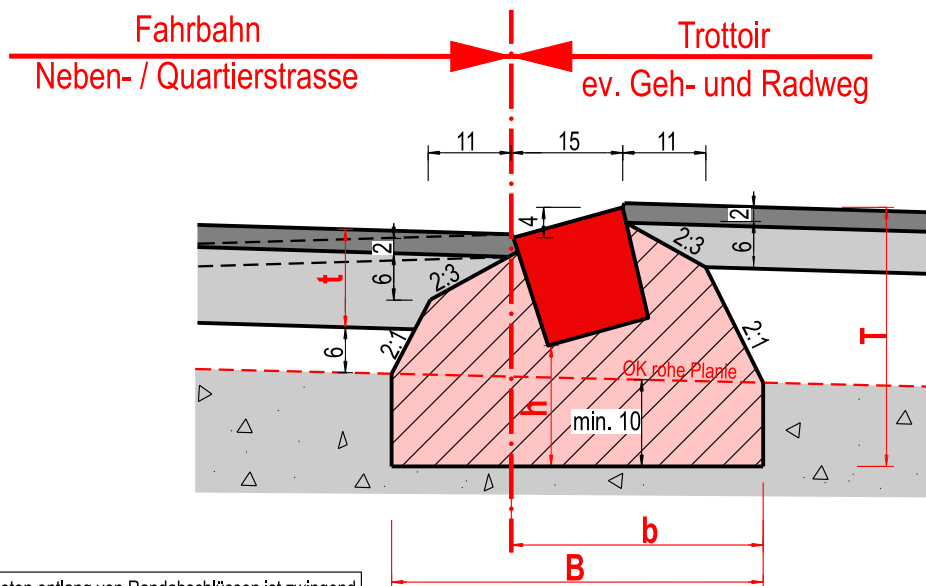

Der Fundamentbeton entlang von Randabschlüssen ist zwingend vorgängig dem Belageinbau zu reinigen und mit Bitumenemulsion Typ HC anzustreichen. NPK 223.424.221

Tabelle Betonfundament:

Vk-Lastklasse	t(cm)	T(cm)	b(cm)	B(cm)	h(cm)	A(m ³ /m)
bis T3	bis 13	35	34	50	16	0.108
T4	17	39	36	54	20	0.128
T5	22	43	38	58	24	0.150
bei Ersatz	bis 22	35	34	50	16	0.108

Beton: C 16/20, X0, Dmax 16, CI 0.20, C1 gemäss SN EN 206 : 2013

Fugenverguss: Frosttausalzbeständiger Zementmörtel

Hinweis: Auf Entwässerung hinter Rampe achten

Hauptanwendung: Trottoirüberfahrt von einmündenden Neben- oder Quartierstrassen