


Normalien:Lärmschutzwand

Querschnitt durch Stütze auf best. Stützmauer

Normal: **241.104**


20.01.2014 / LIE

Querschnitt ,1:20

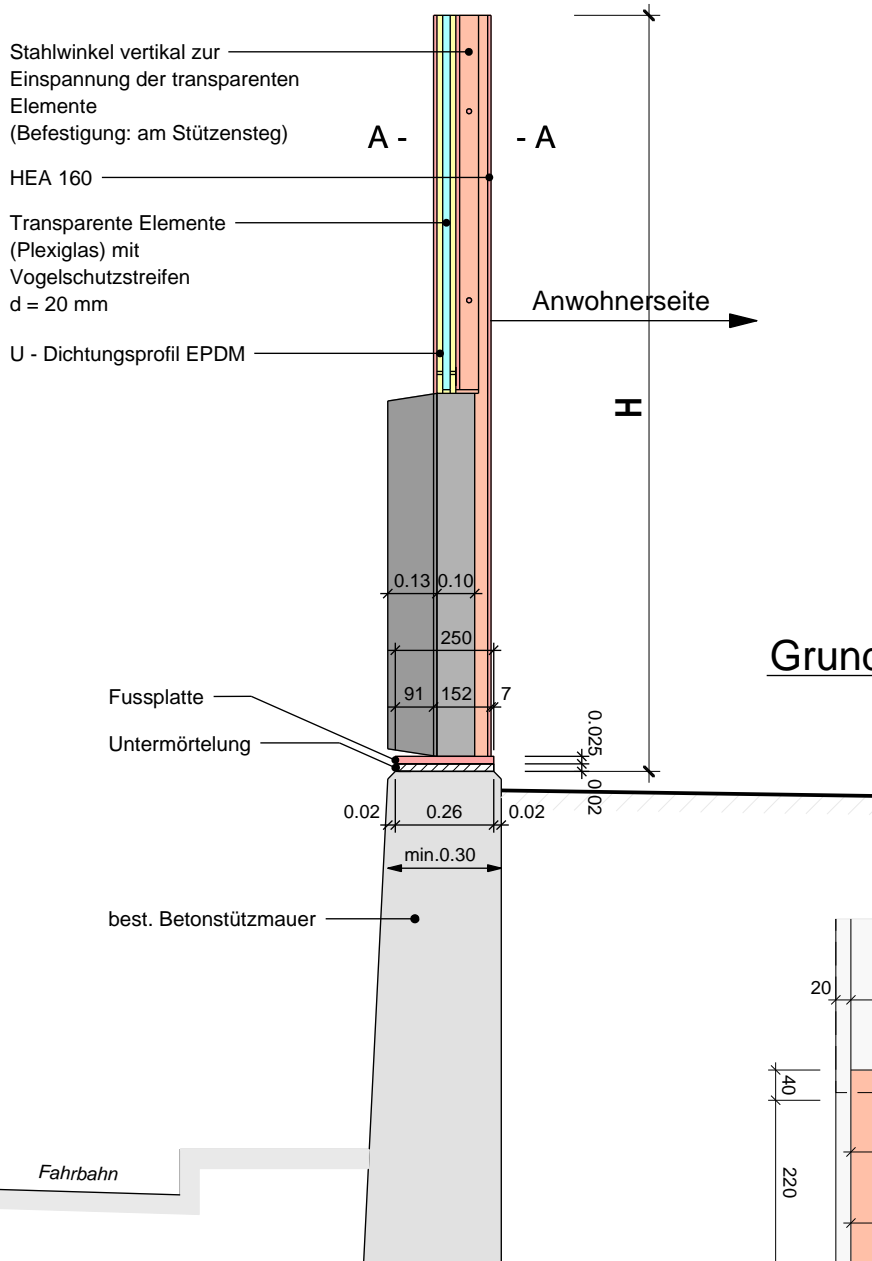

Schnitt A - A,1:10

Befestigung Transparente Elemente



Grundriss Fussplatte,1:10

Verankerung (bei H=2.00m)

Nichtrostende Ankerstangen
4 x HAS-R M16 / l=260mm
Bohrlochdurchmesser ø18mm
Bohrtiefe t= min.125mm
versetzen mit HVU-Patrone M16 x 125
(statischer Nachweis erforderlich)

