


## Normalien: Abschlüsse mehrreihig

**Trottoirüberfahrt ( SNR 640 242 )**  
**Rampe 5-reihig mit Bundstein Typ 15**

**Normal: 222.432**

01.01.2020 / SB

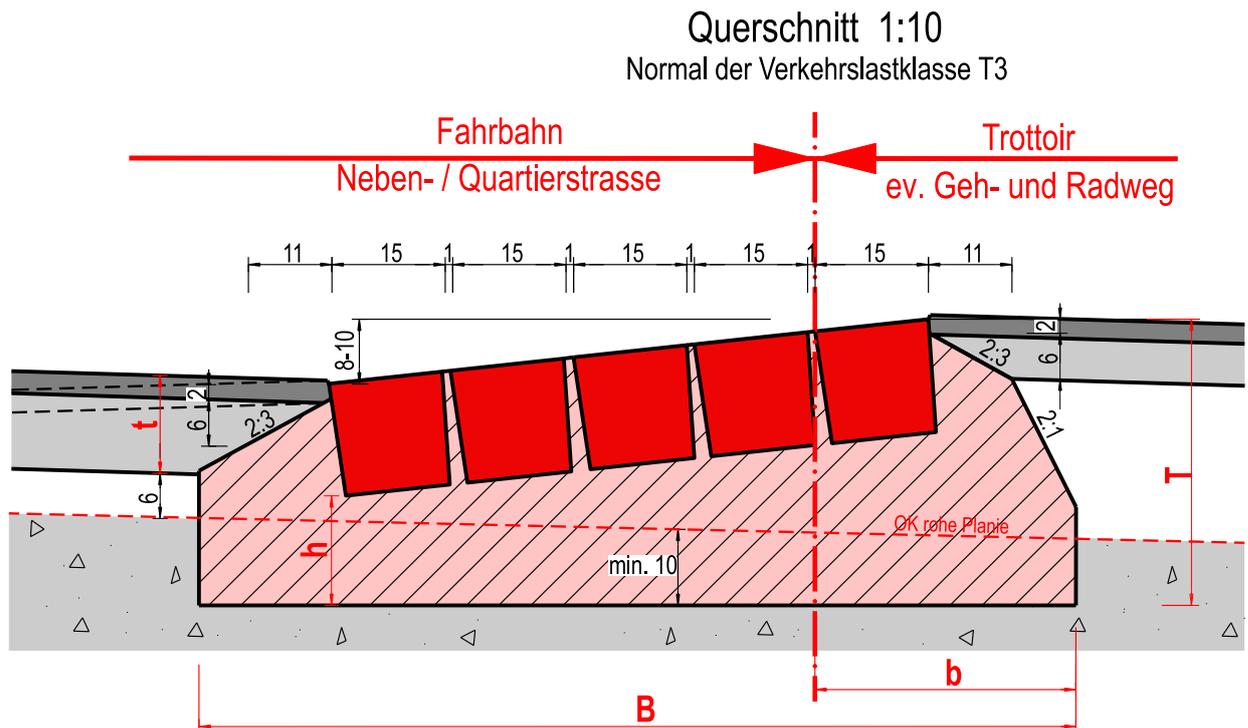

Der Fundamentbeton entlang von Randabschlüssen ist zwingend vorgängig dem Belageinbau zu reinigen und mit Bitumenemulsion Typ HC anzustreichen. NPK 223,424,221

**Tabelle Betonfundament:**

Vk-Lastklasse	t(cm)	T(cm)	b(cm)	B(cm)	h(cm)	A(m <sup>3</sup> /m)
bis T3	bis 13	39	36	117	16	0.260
T4	17	44	38	121	20	0.312
T5	22	48	41	126	24	0.379
bei Ersatz	bis 22	39	36	117	16	0.260

**Beton:** C 16/20, X0, Dmax 16, CI 0.20, C1 gemäss SN EN 206 : 2013

**Fugenverguss:** Frosttausalzbeständiger Zementmörtel

**Hinweis:** Auf Entwässerung hinter Rampe achten

**Hauptanwendung:** Trottoirüberfahrt von einmündenden Neben- oder Quartierstrassen