


## Normalien: Abschlüsse Stellplatten

### Stellplatte SN 8 (8x25)

**Normal: 222.441**

01.01.2020 / SB

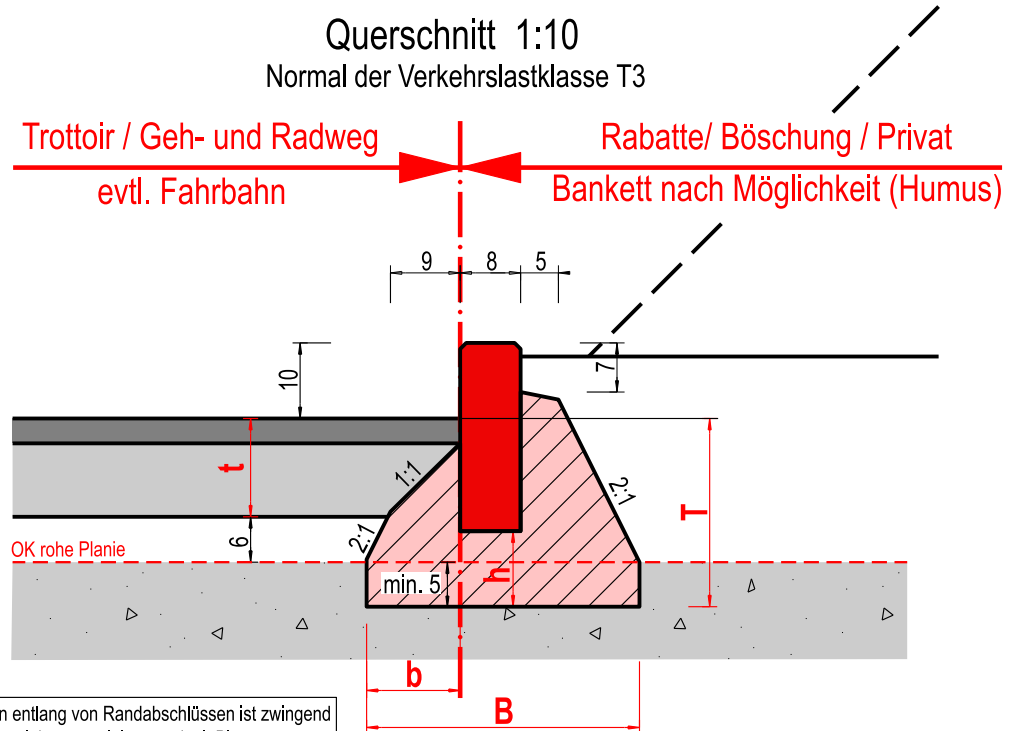

Der Fundamentbeton entlang von Randabschlüssen ist zwingend vorgängig dem Belageinbau zu reinigen und mit Bitumenemulsion Typ HC anzustreichen. NPK 223.424.221

### Tabelle Betonfundament:

Vk-Lastklasse	t(cm)	T(cm)	b(cm)	B(cm)	h(cm)	A(m <sup>3</sup> /m)
bis T3	bis 13	25	12	36	10	0.059
T4	17	29	15	41	14	0.075
T5	22	33	17	45	18	0.096
bei Ersatz	bis 22	25	12	36	10	0.059

**Beton:** C 16/20, X0, Dmax 16, CI 0.20, C1 gemäss SN EN 206 : 2013

**Fugenverguss:** Kein Fugenverguss

**Hauptanwendung:** Abschluss Gehweg / Abgrenzung zu Privatgrundstück / Rabatten  
Wenn Rand nicht wasserführend oder wasserführend bei Längsgefälle >3%  
Weitere Möglichkeiten siehe Anwendungsrichtlinie