Kantonales Tiefbauamt

Thurgau

Normalien: Abschlüsse Stellplatten

Stellplatte SN 8 (8x25)
kombiniert mit Wasserstein Typ 12

Normal: 222.442

01.01.2020 / SB

Querschnitt 1:10

Normal der Verkehrslastklasse T3

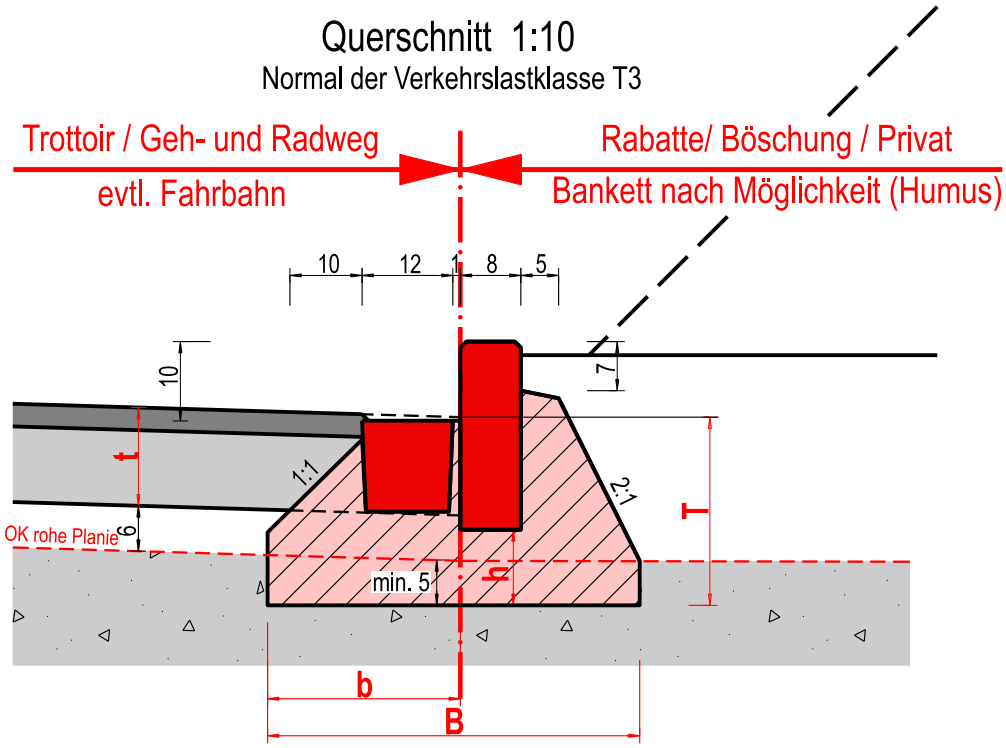

Der Fundamentbeton entlang von Randabschlüssen ist zwingend vorgängig dem Belagseinbau zu reinigen und mit Bitumen-emulsion Typ HC anzustreichen. NPK 223.424.221

Tabelle Betonfundament:

Vk-Lastklasse	t (cm)	T (cm)	b (cm)	B (cm)	h (cm)	A (m3/m)
bis T3	bis 13	25	26	50	10	0.077
T4	17	28	28	54	14	0.098
T5	22	33	30	58	18	0.125
bei Ersatz	bis 22	25	26	50	10	0.077

Beton: C 16/20, X0, Dmax 16, Cl 0.20, C1 gemäss SN EN 206 : 2013

Fugenverguss: Stellplatte: Kein Fugenverguss
Wasserstein: Frosttausalzbeständiger Zementmörtel

Hauptanwendung: **Abschluss Trottoir / Geh- und Radweg / Abgrenzung zu Privatgrundstück / Rabatten**
Wenn Rand wasserführend, bei Längsgefälle < 3%
Weitere Möglichkeiten siehe Anwendungsrichtlinie